

床の仕様変更方法



掘りごたつ、または畳上に机がある状態⇒畳一面に変更する場合



机を移動する



机の脚下にある
板8枚を**すべて**外す




掘りごたつの中
に板8枚を置く



移動した机を掘り
ごたつの中に入れる





押し入れ(入口左手)
にある畳を取り出す

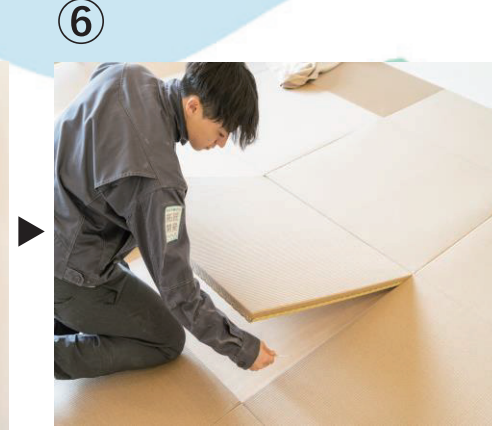

畳を置く
※この時に必ずひもを挟む

※ひも拡大図

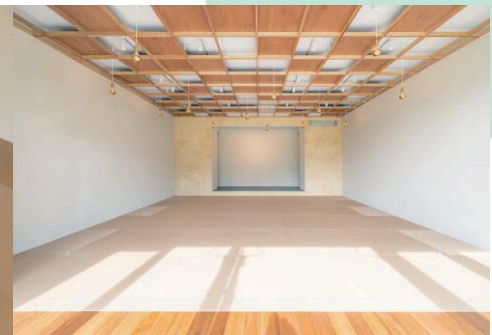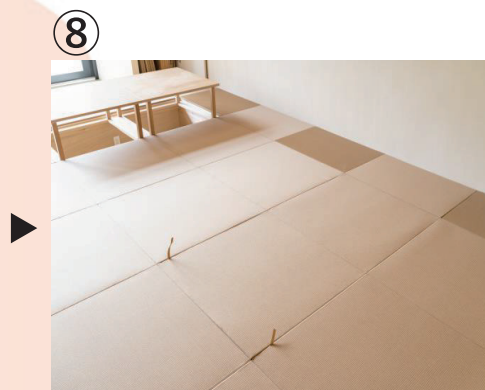

完成！


※反対の手順で、机を出すことができます。
ご退出時は必ず、入室時の状態にお戻してください。

床の仕様変更方法

畳一面の状態⇔畳の上に机がある状態




①

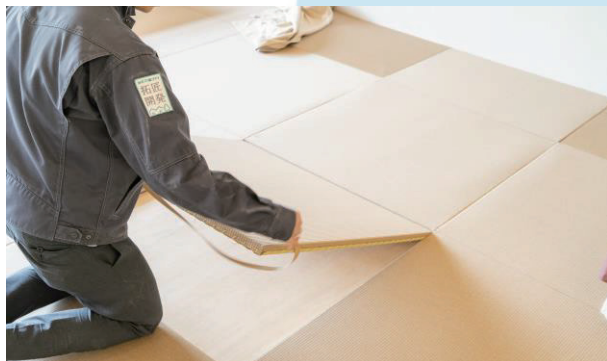

紐を持ちながら
畳を押し上げる

②

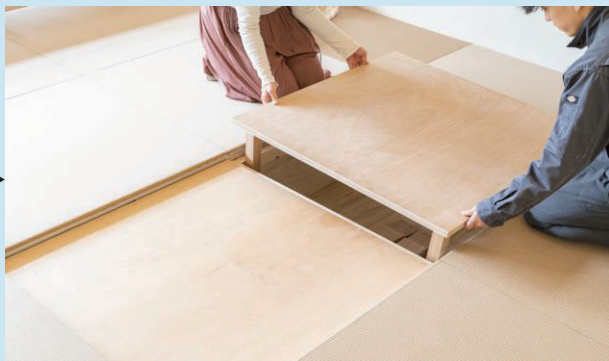

机を取り出す

③



押し入れ(入口左手)にある
板を掘りごたつの上に置く

④



板の上に畳を置く。
その際に**必ず紐を挟む**。

⑤



畳の上に机を置く

⑥



完成！

※反対の手順で、畳上の机を収納いただけます。